


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimensions des tapis	2.44 m x 4.88 m (8' x 16')
Dimensions des blocs	Hexagonale; 228.6 mm à la base et 190.5 mm au sommet
Épaisseur	80 à 88 mm
Poids	122 à 137 kg/m ²
Béton ¹	- Conforme à la norme CSA A23.1/A23.2, Classe C-2 - Résistance en compression de 25 MPa @28 jours - 5-8% d'entraînement d'air
Câbles	- Acier inoxydable 1x19 type 304, 3.2 mm diam. - Polyester 4.75 mm diam. en option
Géotextile	Non tissé aiguilleté de 237 g/m ² et livré séparément, du tapis de béton.

1. Composition du béton adaptée sur demande.

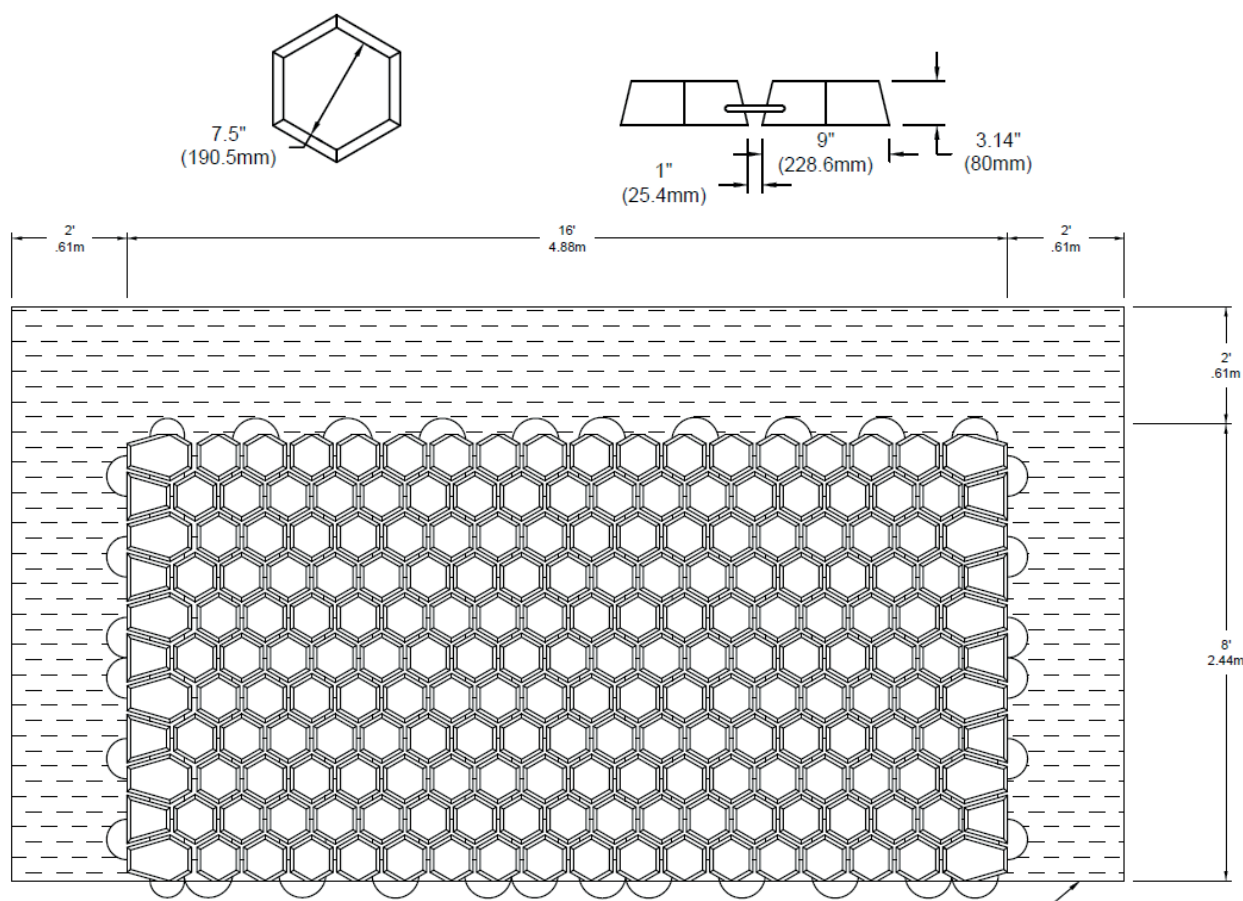

INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. Se réserve le droit de modifier les présentes propriétés en fonction de l'évolution des matériaux. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier si ce document représente la dernière mise à jour. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. ne peut d'aucune façon être tenu responsable des conséquences relatives à un usage inadéquat. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. doit être informé de tout défaut ou non-conformité du produit avant son installation. La responsabilité d'INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. se limite au remplacement du produit non conforme ou défectueux. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. reserves the right to modify existing properties based on the evolution of technical knowledge. It is the responsibility of the user to verify if this document represents the latest update. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. assumes no responsibility regarding inappropriate utilisation. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC. must be informed of all product defects or product nonconformity prior to installation. INNOVEX PRODUITS TECHNIQUES INC.'s responsibility is limited to replacement of non-compliant or defective product.

2025-07-24